

CENTLED ペンダント形ダウンライト

ADP-85W/840F




製品仕様

型番	ADP-85W/840F
寸法	Φ353mm×H615mm
重量	4.1kg(電源・反射盤含む)
入力電圧	AC 90~295V
消費電力	85 W
力率	0.95 以上
入力電流	100V 10.25A
入力周波数	50 / 60 Hz
全光束	7,000 lm
照度(@4m)	869 lux
光効率	82.3 lm/W
色温度	4,000K / 5,000K
演色性(Ra)	75以上
照射角度	40°
寿命	50,000時間
使用温度	-10℃~50℃
電源	CEN-100-48(Meanwell, PSE)
素子	LED : Toyoda Gosei Chip & Phosphor

※上記データは、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

配光曲線(cd/1000lm)

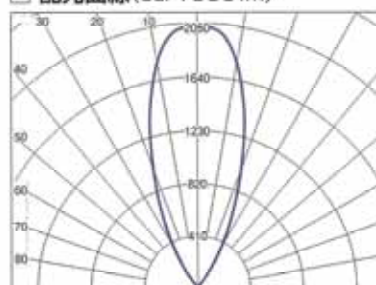

照度データ



※上記データは、性能向上のため予告なく変更する場合があります。

プレス放熱ピン

プレス放熱ピンを使用し
重量の最小化を実現しました。

純粋アルミニウム

純粋アルミニウムを適用し
放熱性能を最大化
長寿命と性能を高めました。

一体型Reflector

特許保有中である
一体型Reflectorを使って
ビーム角を調節しました。

簡単設置

軽量で、交流電源を接続だけで
設置および交替が簡単です。



設置写真はイメージです。