

照明をチェンジして、お客様の印象もチェンジ!



自然光に近い演色性95%のLEDハロゲンで
省エネ・CO2排出量削減

5W
タイプ

AMR-5015-E11
AMR-5030-E11
AMR-5017-E11-R/W
AMR-5030-E11-R/W

7W
タイプ

AMR-7017-E11
AMR-7030-E11
AMR-7015-E11-R/W/G/B
AMR-7030-E11-R/W/G/B

8W
タイプ

AMR-8017-E11
AMR-8025-E11
AMR-8015-E11-R/W/G/B
AMR-8030-E11-R/W/G/B

10W
タイプ

AMR-1015-E11
AMR-1030-E11
AMR-1015-E11-R/O/W/G/B
AMR-1030-E11-R/O/W/G/B

ダイクロハロゲンランプに変わるLEDランプ

LEDに変えて、プレゼンテーション力アップ!

LEDハロゲンは最も効率的なスポットライトです。高い品質と明るい光は商業施設や店舗などに多く使われている一般ハロゲンの置き換え用として十分で、消費電力を最大86.7%節約できます。

革新的なデザインと最適の放熱設計により、40,000時間以上の長寿命と優れた光学特性を持っています。最も大きい特徴として演色性95%を実現し、照射物の色をより鮮明に演出することができる商品です。



□ 既存ハロゲンイメージ



LEDランプなら用途によって最適な輝きを実現します。



□ AMR-1030-E11使用イメージ



Ra95 R
(色温度:2400K)

Ra91 O
(色温度:2300K)

Ra85 W
(色温度:2750K)

Ra91 G
(色温度:3300K)

Ra85 B
(色温度:3900K)

従来のハロゲンランプとの比較

■ 電気料金比較




■ 寿命



■ 水銀などの有害物質を含まない
環境配慮型製品

5W

口金サイズ **E11**

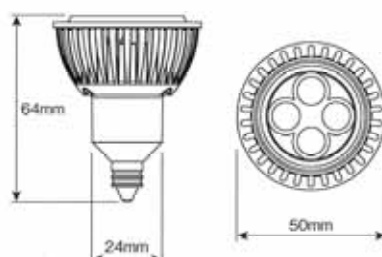

AMR-5015-E11

配光角度 **15°**

色温度
2750K

AMR-5030-E11

配光角度 **30°**

色温度
2750K

AMR-5017-E11-R/W

配光角度 **17°**

色温度
2100K 2750K


AMR-5030-E11-R/W

配光角度 **30°**

色温度
2100K 2750K

7W

口金サイズ **E11**

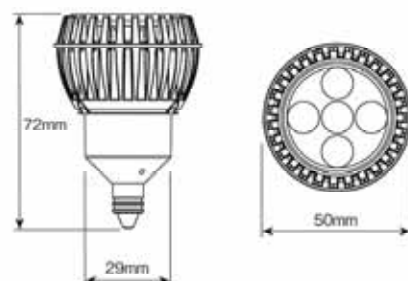

AMR-7017-E11

配光角度 **17°**

色温度
2750K

AMR-7030-E11

配光角度 **30°**

色温度
2750K

AMR-7015-E11-R/W/G/B

配光角度 **15°**

色温度
2250K 2750K 3500K 4900K


AMR-7030-E11-R/W/G/B

配光角度 **30°**

色温度
2250K 2750K 3500K 4900K

8W

口金サイズ **E11**

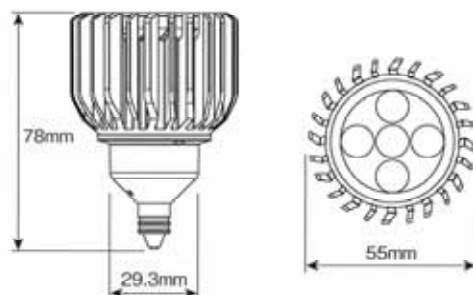

AMR-8017-E11

配光角度 **17°**

色温度
2750K

AMR-8025-E11

配光角度 **30°**

色温度
2750K

AMR-8015-E11-R/W/G/B

配光角度 **15°**

色温度
2250K 2750K 3500K 4900K


AMR-8030-E11-R/W/G/B

配光角度 **30°**

色温度
2250K 2750K 3500K 4900K

10W

口金サイズ **E11**

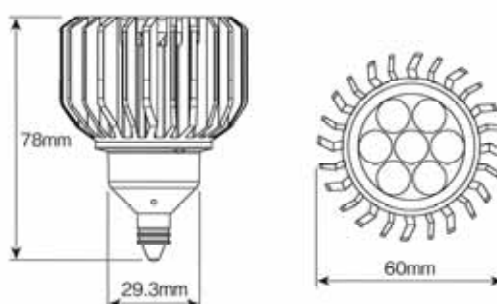

AMR-1015-E11

配光角度 **15°**

色温度
2750K

AMR-1030-E11

配光角度 **30°**

色温度
2750K

AMR-1015-E11-R/O/W/G/B

配光角度 **15°**

色温度
2400K 2300K 2750K 3300K 3900K

AMR-1030-E11-R/O/W/G/B

配光角度 **30°**

色温度
2400K 2300K 2750K 3300K 3900K


AVOX LEDスポットシリーズ製品一覧

	型番	入力電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	照射角度 (°)	直下照度 (@1M)	演色性 (Ra)	色温度 (K)	寿命 (h)	質量 (g)
5W タイプ	AMR-5015-E11	100	5.0	230	15	1900	85	2750	40000	70
	AMR-5030-E11	100	5.0	230	30	700	85	2750	40000	70
	AMR-5017-E11-R	100	5.0	215	17	1500	91	2100	40000	70
	AMR-5017-E11-W	100	5.0	250	17	1700	85	2750	40000	70
	AMR-5030-E11-R	100	5.0	215	30	750	91	2100	40000	70
	AMR-5030-E11-W	100	5.0	250	30	900	85	2750	40000	70


AMR-5015-E11




AMR-5030-E11



AMR-5017-E11-W



AMR-5030-E11-W



7W タイプ	AMR-7017-E11	100	7.0	320	17	2000	85	2750	40000	85
	AMR-7030-E11	100	7.0	320	30	900	85	2750	40000	85
	AMR-7015-E11-R	100	7.0	300	15	3100	95	2200	40000	85
	AMR-7015-E11-W	100	7.0	330	15	3400	85	2750	40000	85
	AMR-7015-E11-G	100	7.0	330	15	3400	91	3500	40000	85
	AMR-7015-E11-B	100	7.0	300	15	3100	80	5200	40000	85
	AMR-7030-E11-R	100	7.0	300	30	1200	95	2200	40000	85
	AMR-7030-E11-W	100	7.0	330	30	1300	85	2750	40000	85
	AMR-7030-E11-G	100	7.0	330	30	1300	91	3500	40000	85
	AMR-7030-E11-B	100	7.0	300	30	1200	80	5200	40000	85


AMR-7017-E11




AMR-7030-E11



AMR-7015-E11-W



AMR-7030-E11-W



8W タイプ	AMR-8017-E11	100	8.0	350	17	2200	85	2750	40000	130
	AMR-8030-E11	100	8.0	350	30	1200	85	2750	40000	130
	AMR-8015-E11-R	100	8.0	360	15	3600	95	2250	40000	130
	AMR-8015-E11-W	100	8.0	380	15	3800	85	2750	40000	130
	AMR-8015-E11-G	100	8.0	380	15	3700	91	3500	40000	130
	AMR-8015-E11-B	100	8.0	340	15	3700	80	4900	40000	130
	AMR-8030-E11-R	100	8.0	360	30	1400	95	2250	40000	130
	AMR-8030-E11-W	100	8.0	380	30	1500	84	2750	40000	130
	AMR-8030-E11-G	100	8.0	380	30	1600	91	3500	40000	130
	AMR-8030-E11-B	100	8.0	340	30	1300	80	4900	40000	130

AMR-8017-E11




AMR-8030-E11



AMR-8015-E11-W



AMR-8030-E11-W




10W タイプ	AMR-1015-E11	100	10.0	410	15	4700	85	2750	40000	140
	AMR-1030-E11	100	10.0	410	30	1500	85	2750	40000	140
	AMR-1015-E11-R	100	10.0	460	15	4600	95	2400	40000	140
	AMR-1015-E11-O	100	10.0	470	15	4700	91	2300	40000	140
	AMR-1015-E11-W	100	10.0	480	15	4700	85	2750	40000	140
	AMR-1015-E11-G	100	10.0	485	15	5000	91	3300	40000	140
	AMR-1015-E11-B	100	10.0	450	15	4600	85	3900	40000	140
	AMR-1030-E11-R	100	10.0	460	30	2000	95	2400	40000	140
	AMR-1030-E11-O	100	10.0	470	30	2000	91	2300	40000	140
	AMR-1030-E11-W	100	10.0	480	30	2000	85	2750	40000	140
	AMR-1030-E11-G	100	10.0	485	30	2100	91	3300	40000	140
	AMR-1030-E11-B	100	10.0	450	30	1950	85	3900	40000	140


AMR-1015-E11




AMR-1030-E11



AMR-1015-E11-W



AMR-1030-E11-W



C-MEX セントレードM.E.株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東1-24-9

[LED照明事業部] Tel.03-5817-3270 Fax.03-5846-6781